



IR-Module Typ IRE L - Übersicht



mit angereichten IR-Strahlern

IRE 270L – 1,6 kW / 230 V (50/60 Hz);
1 Stück **kurzwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1152.3);
beheizte Länge 155mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1909.1

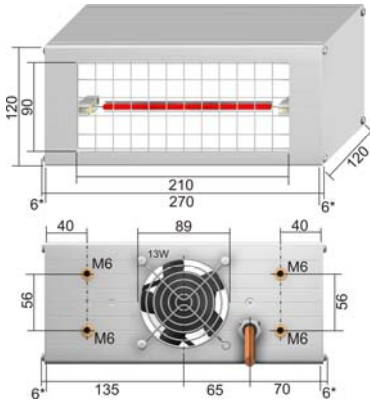

IRE 380L – 1 kW / 230 V (50/60 Hz);
1 Stück **kurzwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1100);
beheizte Länge 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1901.1



IRE 380L – 2 kW / 230 V (50/60 Hz);
1 Stück **kurzwelliger IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1101.1);
beheizte Länge 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1902.1

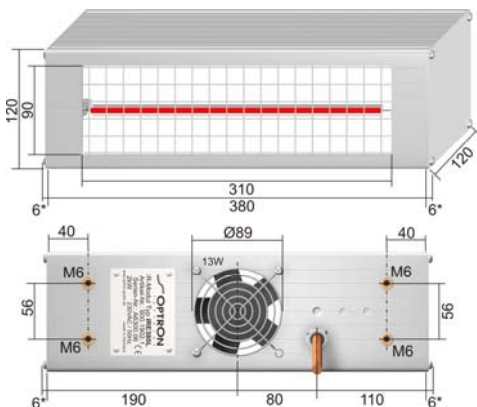



IR-Module Typ IRE L - Übersicht

mit angereichten IR-Strahlern

IRE 750L – 2x 1 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
2 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1116.1);
beheizte Länge 2 x 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1903.1

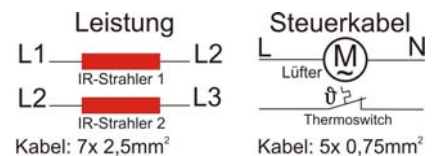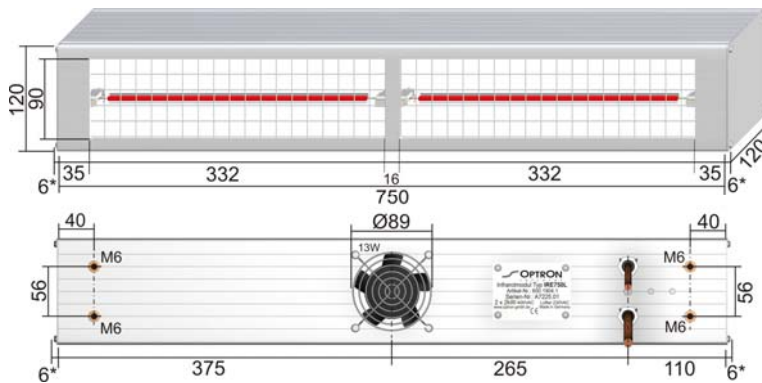


IRE 750L – 2x 2 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
2 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1103.2);
beheizte Länge 2 x 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1904.1

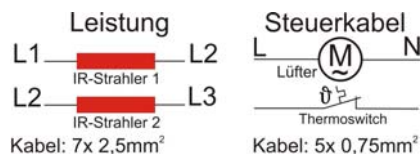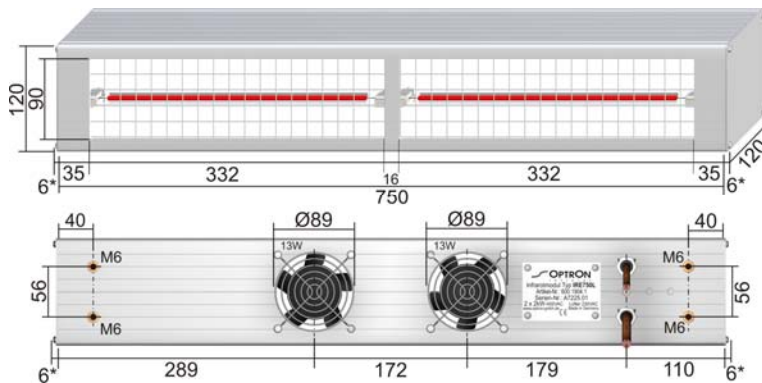


IR-Module Typ IRE L - Übersicht

mit angereichten IR-Strahlern

IRE 1121L – 3x 1 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
3 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1116.1);
beheizte Länge 3 x 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1905.1

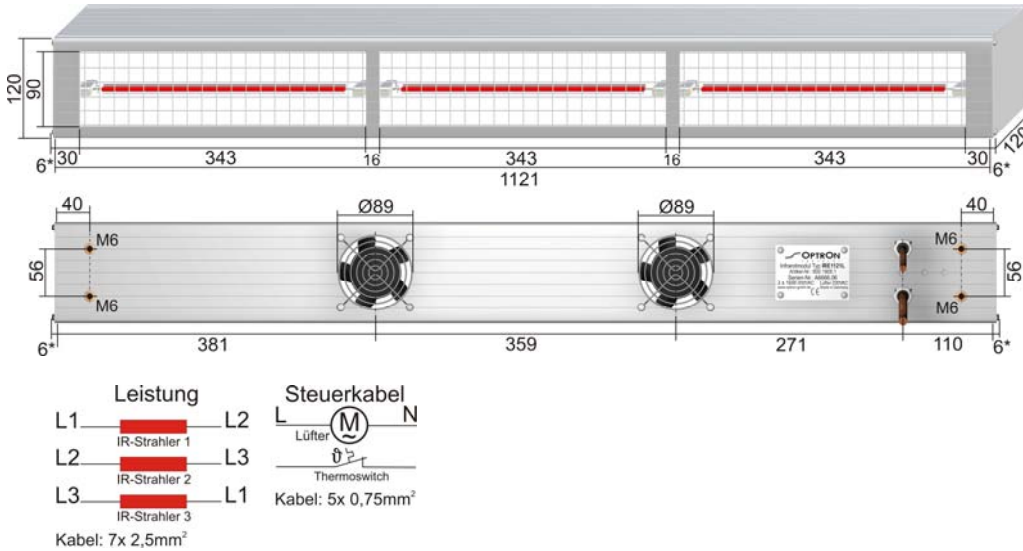


IRE 1121L – 3x 2 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
3 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1103.2);
beheizte Länge 3 x 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1906.1

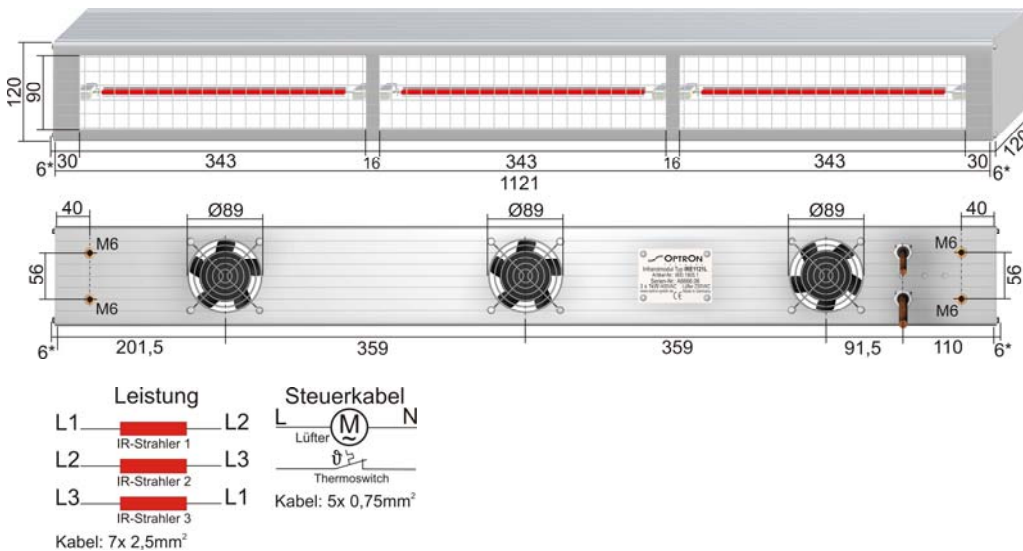


IR-Module Typ IRE L - Übersicht

mit angereichten IR-Strahlern

IRE 1480L – 4x 1 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
4 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1116.1);
beheizte Länge 4 x 272mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1907.1

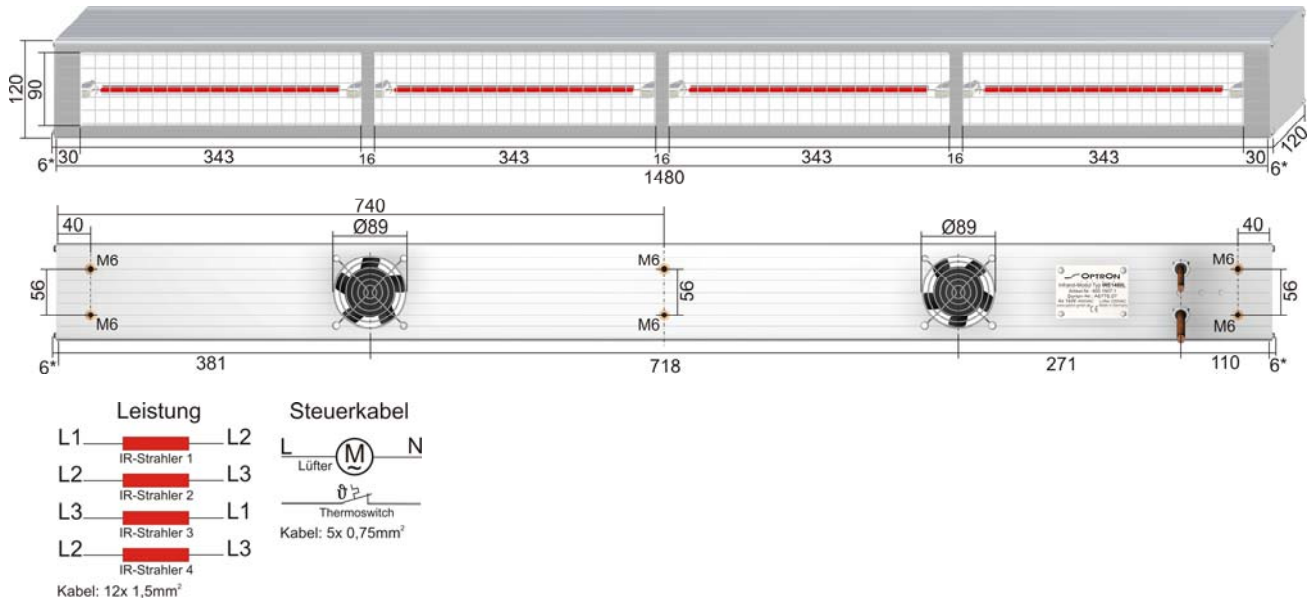

IRE 1480L – 4x 2 kW / 400 V + N + PE (50/60 Hz);
4 Stück **kurzwellige IR-Strahler** (Ersatzstrahler: 600.1103.2);
beheizte Länge 4 x 280mm; Keramikreflektor; universelle Einbaulage
Artikel-Nr.: 600.1908.1

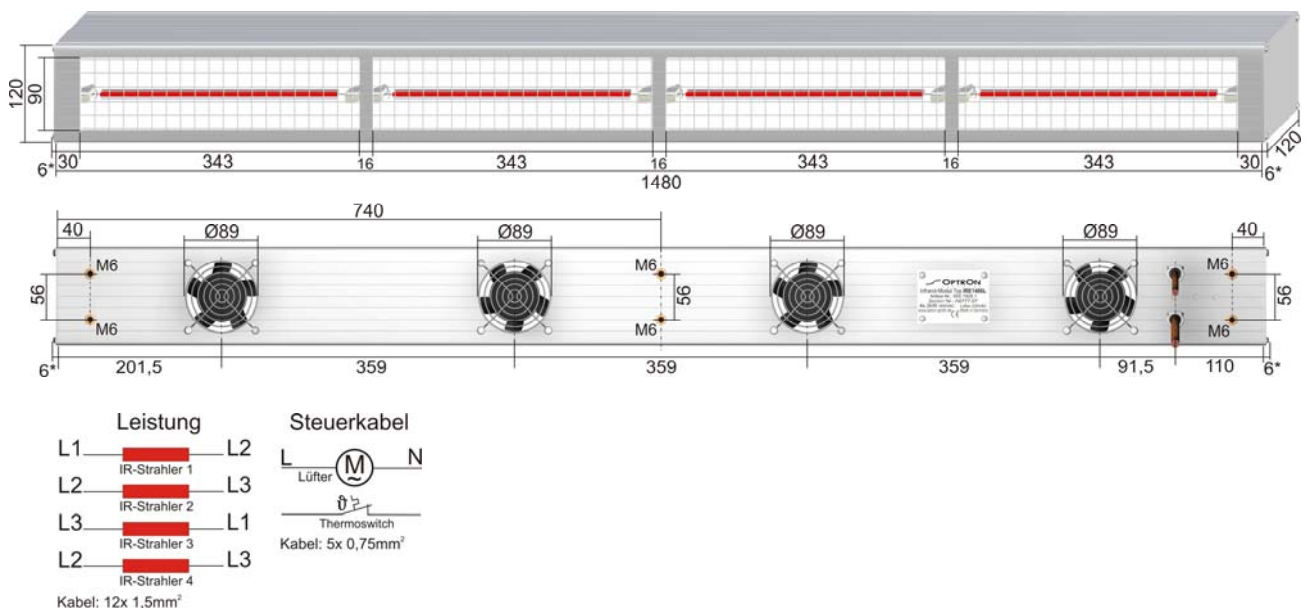

IR-Module Typ IRE L - Übersicht

mit angereichten IR-Strahlern

Alle Module werden mit 2m Silikon-Anschlusskabeln für Klemmenanschluss geliefert.

Optionen:

Montierter Schukostecker (nur bei 230 V AC bis 3 kW)

Zusatzmeter Steuerkabel (5G0,75mm²)

Zusatzmeter Anschlusskabel (230 V AC Module / 4G2,5mm²)

Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 5G2,5mm²)

Zusatzmeter Anschlusskabel (400 V AC Module / 7G2,5mm²)

Artikel-Nr.:

600.1107

600.1121

600.1110

600.1122

600.1222

Hinweis zur Bemaßung:

Alle Maße in dieser Produktübersicht beziehen sich auf das Profilzuschnittsmaß. Für die komplette Länge des IR-Moduls kommen noch die Seitenbleche (2mm), sowie die Schraubenköpfe (~4mm) hinzu.

Die Maßbilder der einzelnen IR-Module sind zueinander nicht maßstäblich !

